

# SmartDate® 5/128

термотрансферные  
принтеры этикеток



## Наши технологии

Ведущие в своей категории термотрансферные устройства печати обеспечивают высочайшее качество печати на высоких скоростях на плёнке, фольге и этикетках.

SmartDate® 5/128 обеспечивает новый уровень эффективности для нанесения большого количества информации: ингредиенты, сведения о питательности продукции, разнообразные коды.

## Преимущества

**Производительность** – Все возможности устройства SmartDate® 5, однако область печати значительно расширена. Теперь Вы можете наносить гораздо больше сведений на упаковку, в том числе коды, информацию об ингредиентах, питательных свойствах продукции.

**Характеристики** – Инновационная концепция теперь и для вдвое большей зоны печати до 128 мм на 150 мм. Больше нет необходимости устанавливать дополнительные устройства печати на производственную линию.

**Эффективность** – Одновременная печать в несколько рядов. Позволяет уменьшить запасы предварительно отпечатанной упаковочной плёнки благодаря возможности одновременно наносить переменные и постоянные данные.

**Простота** – Интерфейс с сенсорным экраном для удобства использования. USB-порт для быстрой и простой смены сообщений.




markem·imaje

the team to trust

## Характеристики печати ■ ■ ■


- Скорость печати:
  - Прерывистая: 70-600 мм/с
  - Непрерывная: 20-600 мм/с
  - До 120 пачек в минуту
- Площадь печати:
  - Прерывистая: 128 мм x 75 мм
  - Непрерывная: 128 мм x 150 мм
- Функции печати:
  - DRA (Digital Ribbon Advance): электронные, механические и программные компоненты для поддержания зазора между отпечатками на уровне 0,5 мм
  - Печать реального времени, даты и автоматически обновляемого срока годности
  - Система экономии энергии
  - Автоматическая печать серийных номеров и кода смены
  - Несколько изменяемых полей для ввода буквенно-цифровых данных
  - Прерывистая и непрерывная печать в одном устройстве печати
- Характеристики печати:
  - Полная поддержка шрифта True Type, включая шрифт и символы не из гарнитуры Roman
  - Штрих-коды: ITF, Code 39, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, RSS linéaire, PDF 417, Datamatrix, QR и Composite RSS

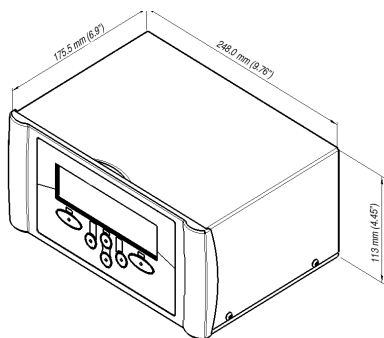

Монохромный контроллер

## Эксплуатация ■ ■ ■

- Цветной пользовательский интерфейс на сенсорном экране ЖК TFT с диодной подсветкой (в стандартной комплектации)
- Предварительный просмотр наносимого сообщения в режиме точного отображения (WYSIWYG)
- Отображение количества оставшейся ленты
- Функция полной диагностики
- Светодиодные индикаторы состояния принтера
- Схема быстрой установки ленты
- Аппаратный интерфейс:
  - Входы: "Запуск печати" и 1 конфигурируемый вход
  - Выходы: неисправность, предупреждение и 2 конфигурируемых выхода
  - Плата расширения для организации дополнительных входов, выходов и портов связи (дополнительная опция)
- Программный интерфейс:
  - USB-порт для загрузки сообщений, параметров и данных (только цветной интерфейс)
  - Протоколы связи для ПК, ПЛК и упаковочных машин, включая веб-интерфейс пользователя
- Программное обеспечение:
  - В комплект поставки входит программное обеспечение для создания сообщений CoLOS® Create
  - CoLOS® Create Pro (дополнительная опция)
  - CoLOS® Enterprise для организации сети (дополнительная опция)

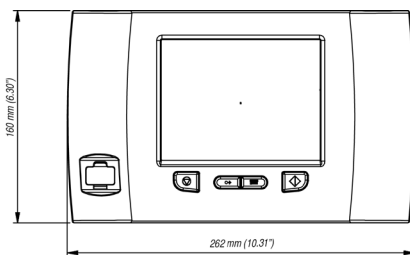


Цветной контроллер

## Прочие характеристики ■ ■ ■

- Расходные материалы: термотрансферная лента, поставляемая в различных марках и цветах
- Максимальная длина ленты: 600 м
- Минимальная ширина ленты: 80 мм
- Максимальная ширина ленты: 130 мм
- Масса:
  - Принтер: 10,2 кг
  - Цветной контроллер: 4,5 кг
  - Монохромный контроллер: 4 кг
- Электропитание: 90-264 В, 47-63 Гц
- Расход электроэнергии: 1 А при 230 В, 2 А при 100 В
- Подача воздуха: 6 бар/90 фунт/кв. дюйм (сухой воздух без загрязнений)
- Расход воздуха: 1 мл/цикл

## Дополнительные опции ■ ■ ■

- Традиционный блок пользовательского интерфейса с монохромным ЖКД с подсветкой, с поддержкой символов Unicode, отображением оставшейся ленты и полной диагностикой.

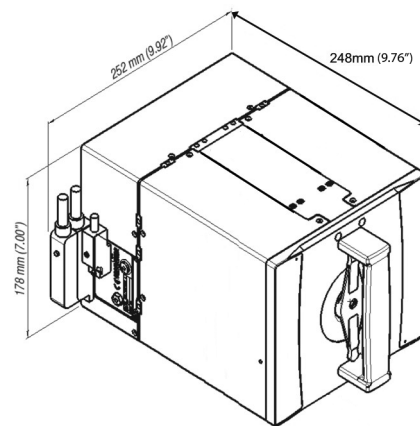

Для получения более подробной информации посетите [www.markem-imaje.com](http://www.markem-imaje.com)



Мы сохраняем за собой право на изменение конструкции и/или характеристик наших изделий без предварительного уведомления.